


FL--EF

## Enkelwormpomp met drijvende stator

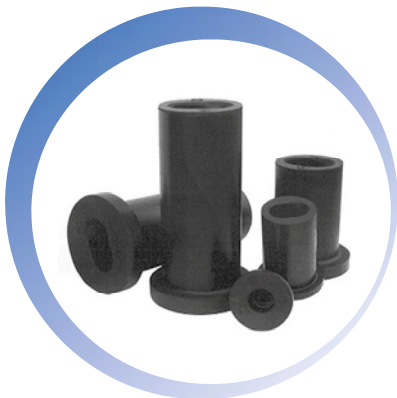

### TOEPASSINGEN

Enkelwormpomp FL--EF zijn specifiek ontworpen voor het overpompen van vloeistoffen met speciale zorg, zoals wijn, most, olie, sappen, blikvoedsel enz.

### KENMERKEN

ISO7-fittingen

Afwerking: Voedselverwerking / Industrieel

### MATERIALEN

Delen in contact met het product in roestvrij staal AISI 316

Stator en zeefkorf van nitriël

Mechanische afdichting C/C/N

### OPTIES

Andere fittingen: DIN 11851, DIN 2576 SMS, IDF, CLAMP, RJT, enz.


Mechanische schijfaandrijving

Trolley, platform

MODEL	kW	Snelheid (Tpm)	max. hoogte (m.wk.)	Debiet (m <sup>3</sup> /u)
FL15EF	0.25	1.500	50	0.3
FL30EF	0.75	1.500	50	2.5
FL40EF	1.1	1.000	50	3.8
FL40EFB	2.2	615	50	8.0

## ALGEMENE AFMETINGEN VAN HET MODEL FL--EF

### SELECTIECRITERIA

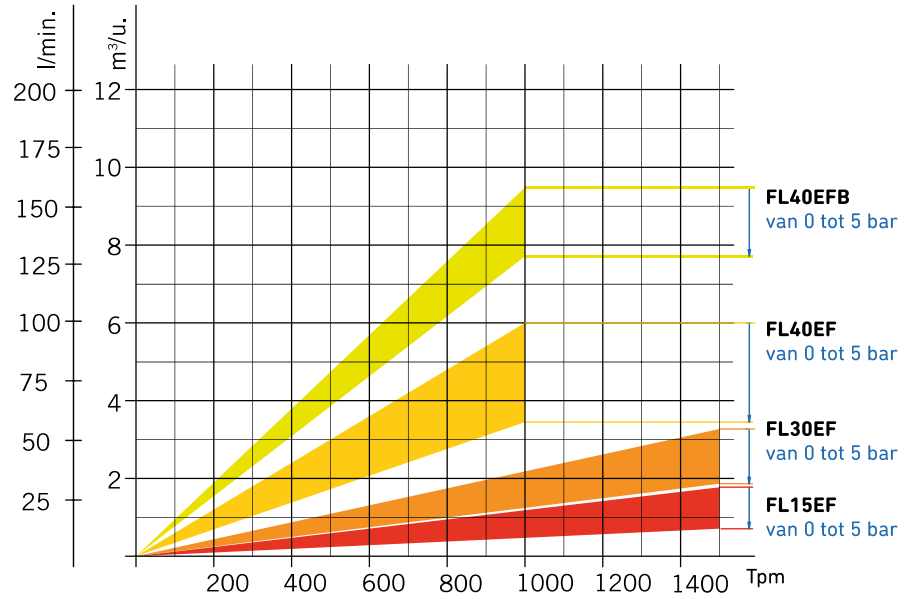

MODEL	A	B	D	E	H	H1	L	M	N	O	P	U
<b>FL15EF</b>	248	156	122	1" ISO7	63	75	85	136	110	112	90	7
<b>FL30EF</b>	345	240	161	1 1/4" ISO7	80	105	235	160	125	125	100	9,5
<b>FL40EF</b>	435	285	181	2" ISO7	90	125	280	182	155	140	125	9,5
<b>FL40EFB</b>	500	370	181	2 1/2" ISO7	100	140	400	185	210	160	80	11

